


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Фирма: „ДЖЕМЕР“ ЕООД

Въртележка модел **СА 201**

1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

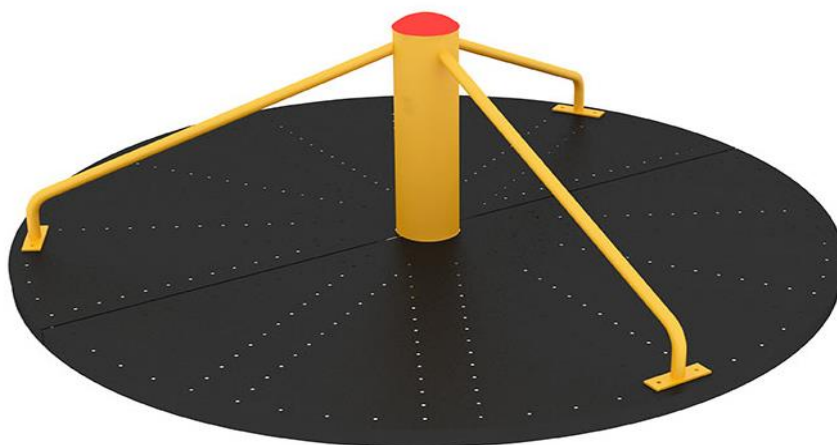


2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Модел	СА 201 (Въртележка)
Размери на съоръжението	180 см x 180 см x 73 см (Д x В x Ш)
Необходима площ за монтаж	600 см x 600 см (Д x Ш) или кръг с радиус 300 см
Възрастова група	3-12 год.
Максимална височина на свободно падане	40 см.
Видове игри (игрова стойност)	въртене
Капацитет	6 потребители
Допустими настилки за зоната на падане	Синтетични ударопоглещащи настилки(препоръчва се), пясък, дървесен мулч.
Стандарти на които отговаря изделието	БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, БДС EN1176-5
Гаранционен срок	36 месеца

3. РАЗМЕРИ



Фигура 3.1 **Размери**

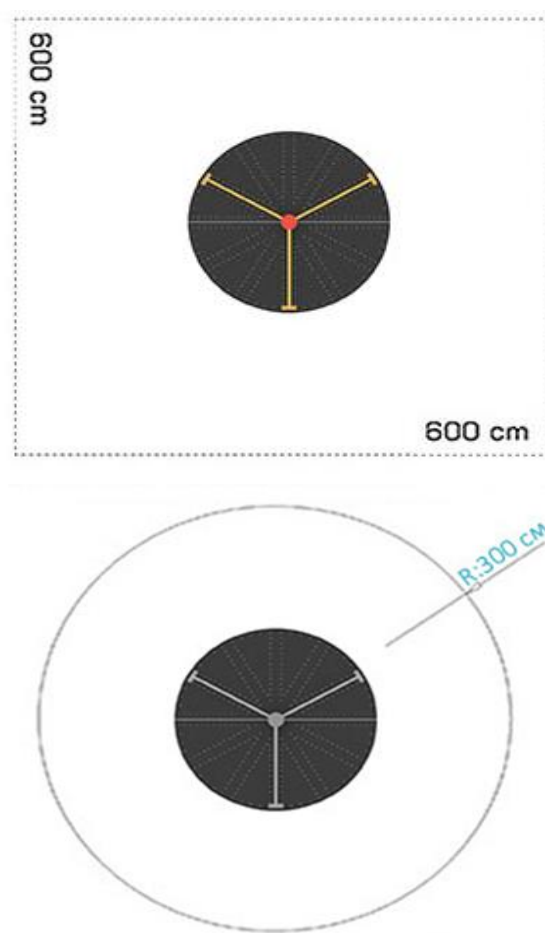

Фигура 3.2 **Необходима площ**

4. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Платформа - изработена е от галванизирана, перфорирана ламарина с дебелина минимум 2 мм. и допълнителен ударопоглътящ слой от горещо пресовано гумено покритие от всички страни.

Платформата е допълнително подсилена с носещи профили.


Носеща конструкция - изработена е от тръба с диаметър 114 мм. Конструкцията е допълнително подсилена срещу провисване. Всички метални части галванизирани и прахово боядисани.

5. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно

Конструктивното становище на изделието чрез бетониране на фундаментната част.

МОНТАЖ ЧРЕЗ БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ Съоръжението може да бъде монтирано и чрез бетониране. Фундаментите се полагат в изкоп с размери 50x50x80 см. и се бетонират с бетон марка В20. Оста, осигуряваща въртенето на люлката, трябва да е закрепена в тръбата с минимален диаметър $\varnothing$ 114 см, като в двата ѝ края е с лагери, а долният ѝ край е закрепен към земята неподвижно.

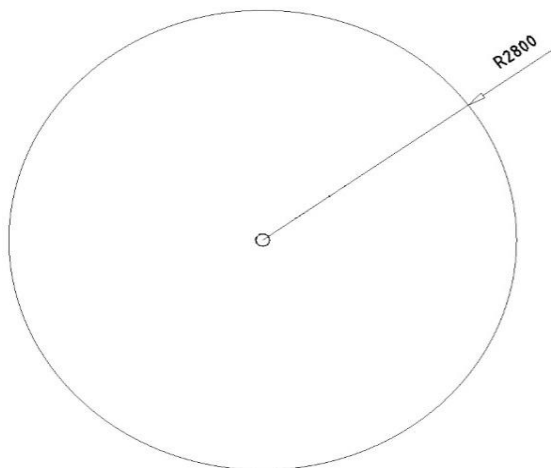

Фигура 5 Фундаментна скица

6. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

*Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г. на Държавен вестник), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

* Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

* Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

*Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

*В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

.....

За фирма: „ДЖЕМЕР“ ЕООД