



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
Фирма: „ДЖЕМЕР“ ЕООД

Комбинирано детско съоръжение модел: CXS 01-8


1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ




2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Модел	Комбинирано детско съоръжение модел: CXS 01-8
Размери на съоръжението	342 см x 360 см x 333 см (Д x В x Ш)
Необходима площ за монтаж	650 см x 650 см (Д x Ш)
Възрастова група	3-12 год.
Максимална височина на свободно падане	100 см.
Видове игри (игрова стойност)	пързаяне, катерене, експериментиране, игра на роли, събиране с останалите деца
Модули на съоръжението	1бр. кула с тематичен покрив "Динозавър", кула е с височина на платформата h:1m и стандартна стълба към нея, 1бр. единична права открита пързалка h:1m, 1бр. катерушка h:1m и всички прегради и парапети на съоръжението са изработени тематично (тип Животни)
Допустими настилки за зоната на падане	Синтетични ударопоглъщащи настилки(препоръчва се), пясък, дървесен мулч.
Стандарти на които отговаря изделието	БДС EN1176-1
Гаранционен срок	36 месеца


3. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане

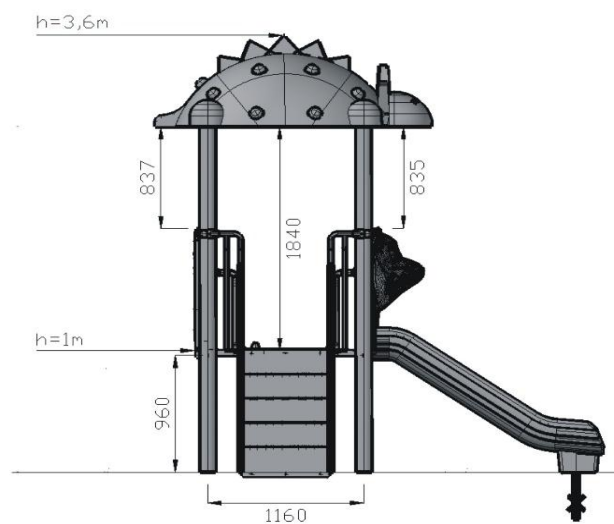

Фигура 3.1 **Размер 1**

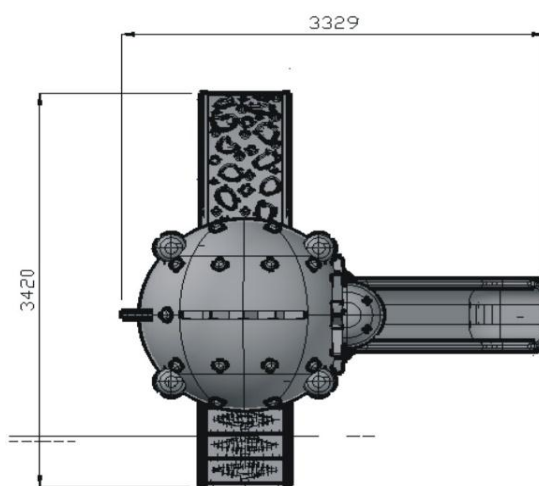

Фигура 3.2 **Размер 2**

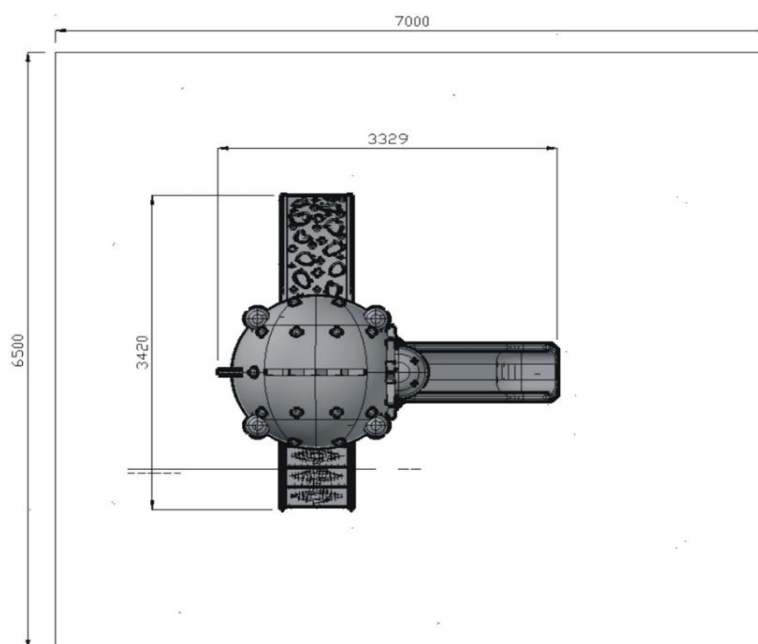

Фигура 3.3 **Необходима площ**

4. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Носеща конструкция - метални тръби с диаметър 114 мм и дебелина минимум 3 мм. Всички метални тръби са галванизирани и прахово боядисани. Боята е електростатична.

Платформи - изработени са от галванизирана, перфорирана ламарина с дебелина минимум 2 мм. и допълнителен ударопоглътящ слой от горещо пресовано гумено покритие от всички страни. Платформата е допълнително подсилена с два носещи профила.


Стълби – изработени са от галванизирана, перфорирана ламарина с дебелина минимум 2 мм. и допълнителен ударопоглътящ слой от горещо пресовано гумено покритие от всички страни. Стълбите са в група по 4 броя, като между отделните стъпала няма отвори, по този начин се образува монолитно стълбище.

Пързалки – изработени са от линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE). Пързалките са с двойно пресовани стени с дебелина минимум 6 мм. Пързалките са проектирани по начин, позволяващ пързаяне по наклон от максимум 40 °, независимо от височината на платформата.

Прегради и входове към пързалки - изработени са от линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE). Тези модули са с двойно пресовани стени с дебелина минимум 4 мм. Всички парапети дават възможност да се захванат към тръби с диаметър 114 мм.

Свързващи елементи – свързващите скоби и муфи са изработени от полиамид. Скобите позволяват прихващане на модули към тръби с диаметър 114 мм, а муфите към тръби с диаметър 32 мм.

5. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

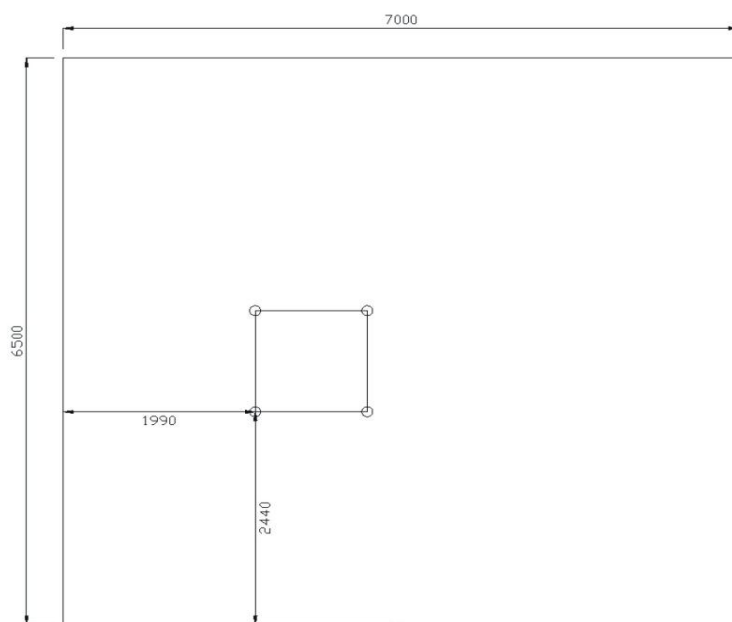


Фигура 5.1 **Фундаментна скица**

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно Конструктивното становище на изделието чрез бетонни фундаменти с посочените размери или анкерирание към съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 12см и армирана в зоната на анкерирание.



Фигура 5.2 Закладна част за анкерирание

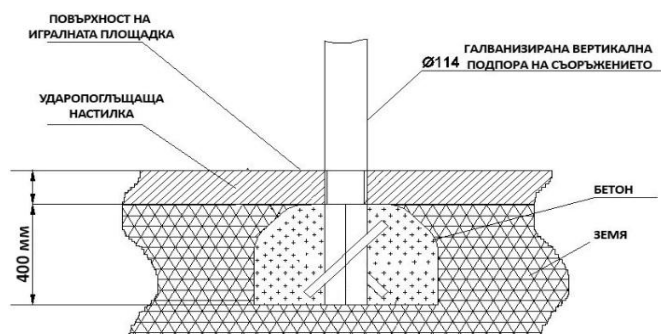

Фигура 5.3 Фундаментна скица на подпорите

МОНТАЖ ЧРЕЗ БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ Съоръжението може да бъде монтирано и чрез бетониране на железни фундаменти, които са монолитно заварени. Фундаментите се полагат в изкоп с размери 40x40 x40 см. и се бетонират с бетон марка В20.

МОНТАЖ ЧРЕЗ

АНКЕРИРАНЕ

Когато съоръжението се монтира върху съществуваща бетонова настилка, монтажът се извършва чрез анкерирание на закладни части, които са проектирани така, че да заstopоряват носещите тръби, към която се свързват отвесно под ъгъл от 90 градуса. Използват се втулковидни анкери с диаметър 12 мм и дължина 100 мм.

6. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

*Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г. на Държавен вестник), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

* Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

* Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

*Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

*В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

.....

За фирма: „ДЖЕМЕР“ ЕООД